


ABRAZADERA DE DOBLE HILO - Especificaciones

Abrazadera ideal para mangueras con espiral interior y baja presión.

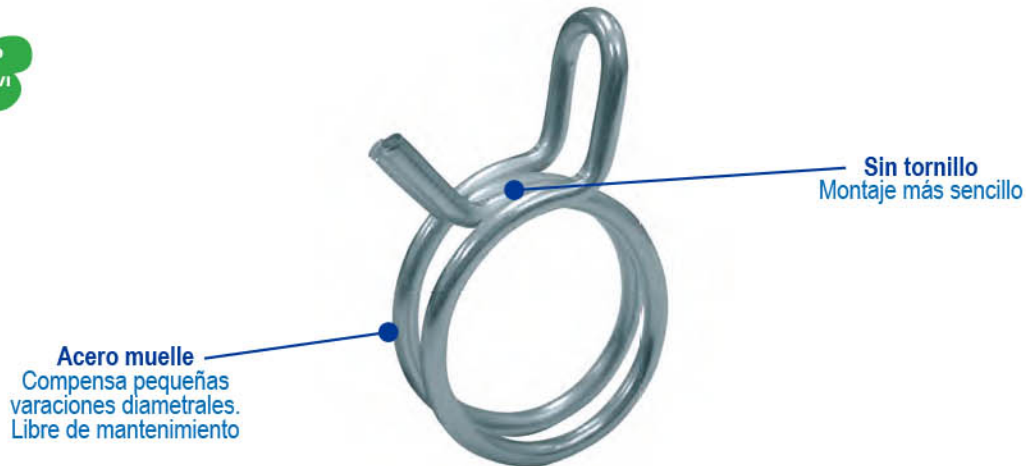

W1			
Tolerancia	Diámetro hilo	Referencia	Unid. Envase
6,6 - 7	1	961 5000 001	1.000
7 - 7,5	1	961 5000 002	1.000
7,3 - 7,8	1	961 5000 003	1.000
7,8 - 8,3	1	961 5000 004	1.000
8,3 - 8,8	1	961 5000 005	1.000
8,8 - 9,3	1	961 5000 006	1.000
9,3 - 9,9	1	961 5000 007	1.000
9,8 - 10,4	1,2	961 5000 008	1.000
10,4 - 11	1,2	961 5000 009	1.000
11 - 11,6	1,2	961 5000 010	1.000
11,6 - 12,3	1,5	961 5000 011	1.000
12,1 - 13,1	1,5	961 5000 012	500
12,9 - 13,6	1,5	961 5000 014	500
13,3 - 14,1	1,5	961 5000 015	500
13,6 - 14,4	1,5	961 5000 016	500
14,4 - 15,1	1,8	961 5000 017	500
14,8 - 15,9	1,8	961 5000 018	500
15,49 - 16,26	1,8	961 5000 020	500
15,9 - 16,8	1,8	961 5000 021	500
16,8 - 17,7	1,8	961 5000 022	500
17,7 - 18,7	1,9	961 5000 023	500
18,7 - 19,6	2	961 5000 024	500
19,6 - 20,6	2	961 5000 025	500
20,6 - 21,6	2	961 5000 026	500
21,5 - 22,6	2,2	961 5000 027	250
22 - 23,1	2,2	961 5000 028	250
22,5 - 24	2,2	961 5000 029	250
23,5 - 24,7	2,2	961 5000 030	250

Disponible en diámetros superiores bajo pedido

Envasado en caja



CALIDAD DEL MATERIAL:

W1	
FLEJE	ACERO ALUZING
TORNILLO	ACERO CINCO