


## NORMACONNECT® V - Especificaciones

**Pieza ESPECIAL\***

Abrazadera con perfil superpuesto que ofrece una alternativa económica a las uniones por brida convencionales. Entre sus ventajas destacan su bajo peso (reducción del peso total del sistema), diseño compacto (instalación en espacios reducidos), fácil instalación (mediante herramientas convencionales) y montaje rápido (ahorro de tiempo y dinero)

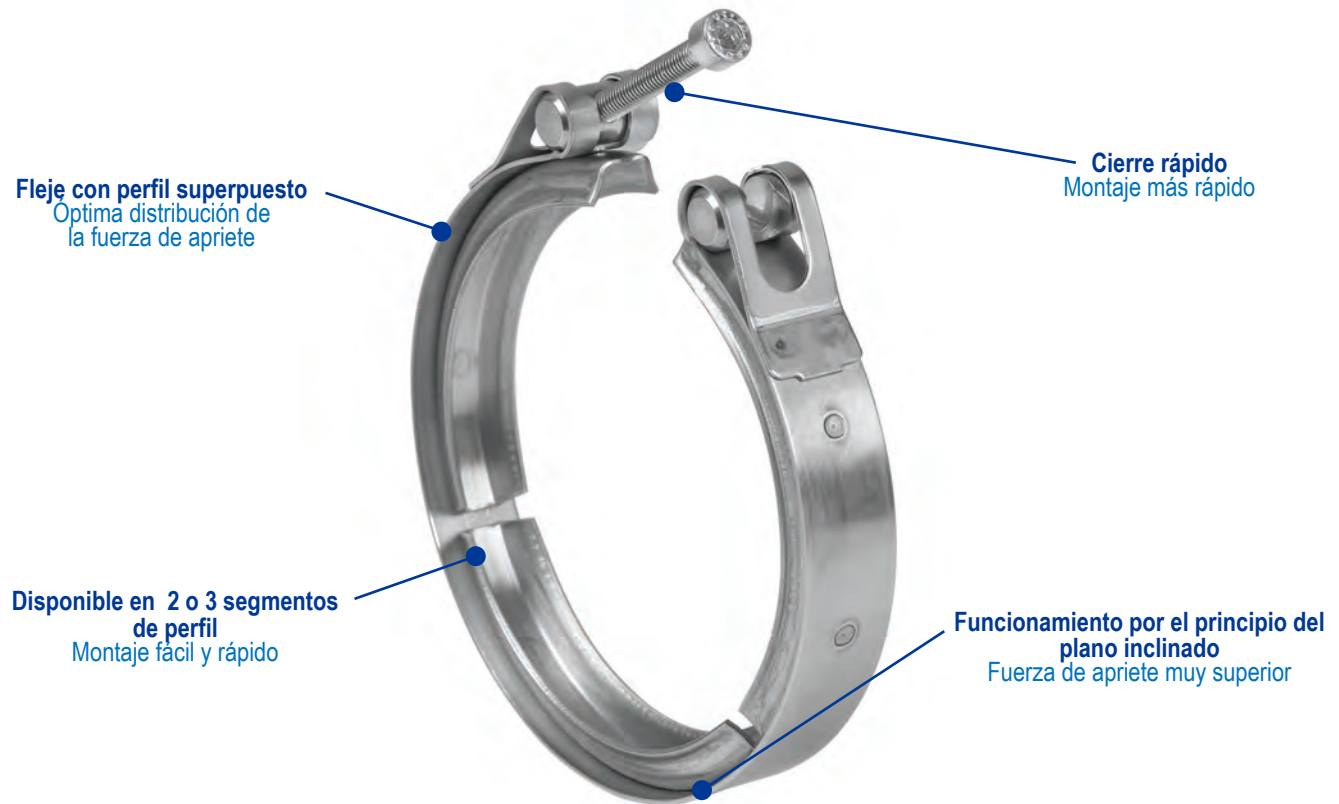

ABRAZADERAS DE PERFIL CON CIERRE DE GRAN PRESIÓN							
Ancho Fleje	Métrica Tornillo	Par de Apriete	Tipo de Cierre		Material		Tipo de Perfil
					W1	W4	
20	6	6 Nm	STC	QRC	•	•	Ver catálogo Industrial
25	8	12 Nm	STC	QRC	•	•	
30	10	30 Nm	STC	QRC	•	•	



ABRAZADERAS DE PERFIL CON CIERRE RÁPIDO						
Ancho Fleje	Métrica Tornillo	Par de Apriete	Tipo de Cierre	Material		Tipo de Perfil
				W1	W4	
15	6	80 Nm	SVS	•	•	Ver catálogo Industrial
20	6	80 Nm	SVS	•	•	
25	6	80 Nm	SVS	•	•	
25	8	100 Nm	SVS	•	-	

NOTA: Normalizados 16 tipos de perfil según aplicación. Diámetros admitidos según perfil.

**CALIDAD DEL MATERIAL:**

**W1:** Totalmente en Acero cincado.

**W4:** Totalmente en Acero Inoxidable 1.4301 (X5 Cr Ni 1810) (AISI 304).

\* Disponibilidad bajo pedido.